



Spachtelmassen für innen

Caparol Akkordspachtel fein und mittel
aparol Akkordspachtel SF
Caparol-Füllspachtel P

Описание продукта

Caparol-Füllspachtel P

Порошкообразная шпатлевка

Область применения:

Шпатлевка для заполнения глубоких выбоин, усадочных раковин, трещин или швов на сборных и филигранных перекрытиях.

Цвет:

Естественный белый, не колеруется

Связующее:

Гидравлическое связующее с добавлением искусственной смолы и перлита в качестве легкого наполнителя.

Декларация составляющих::

Гипс, поливинилацетатная смола, силикаты, карбонат кальция, аддитивы, консерванты.

Caparol-Akkordspachtel SF

Шпатлевка готовая к нанесению распылением

Область применения:

Для рационального нанесения покрытия распылением под давлением, для выравнивания и обработки стеновых и потолочных поверхностей большой площади. При желании работать из больших емкостей обратите внимание на Caparol Ratio-Spachtel (ТИ 716).

Цвет:

Естественный белый, колеруется с использованием до 5 % красок Alpinacolor или AVA – Amphibolin Vollton- und Abtönfarben. При заказе 1000 кг и более одного цвета (пастельных тонов) может быть сделана также заводская колеровка.

Связующее:

Искусственная дисперсия по DIN 55945.

Размер упаковки

Caparol Füllspachtel P

Бумажный мешок 25 кг

Caparol-Akkordspachtel SF

ПЭ-мешок 25 кг

Caparol Akkordspachtel fein und mittel

Пластмассовое ведро 25 кг

Декларация составляющих::

Дисперсия акриловых смол, силикаты, вода, пленкообразователи, аддитивы, консерванты.

Caparol-Akkordspachtel fein

Тонкая шпатлевка готовая к применению

Область применения:

Универсальная шпатлевка для ремонтно-восстановительных работ, для устранения мелких выбоин, выемок, усадочных раковин и трещин, для выглаживания штукатурных и бетонных поверхностей, а также для тонкоструктурного набрызгивания на выровненные поверхности стен и потолков.

Цветовой тон:

Естественный белый. Колеруется с макс. 5% Alpinacolor или AVA – Amphibolin Voll- und Abtönfarben.

Связующее:

Искусственная дисперсия по DIN 55945

Декларация составляющих::

Дисперсия акриловых смол, силикаты, вода, пленкообразователи, аддитивы, консерванты.

Caparol-Akkordspachtel mittel

Шпатлевка готовая к применению

Область применения:

Универсальная малярная шпатлевка для устранения больших неровностей, усадочных раковин и трещин, для плоского шпатлевания бетонных, шероховатых или поврежденных оштукатуренных поверхностей и для структурного напыления («набрызгав структуру»).

Цветовой тон:

Естественный белый. Колеруется с макс. 5% Alpinacolor или AVA – Amphibolin Voll- und Abtönfarben.

Связующее:

Искусственная дисперсия по DIN 55945

Декларация составляющих::

Дисперсия акриловых смол, силикаты, вода, пленкообразователи, аддитивы, консерванты.



Общие указания

Свойства:

Водорастворимые, экологичные, обладают слабым запахом. Стойкие к сухой протирке, обладают высокой адгезией. Высыхание до роговой твердости, без усадки. В сухом виде шлифуются, во влажном затираются войлочной теркой. Не препятствуют диффузии. Податливы при нанесении (вытягивании) и разравнивании.

Степень блеска: Матовые.

Возможность перекрытия:

Перед покрытием Syliot Bio-Innenfarbe необходимо грунтование при помощи Caparol Haftgrund.

Поверхности, покрытые шпатлевкой Caparol-Akkordspachtel, после основательной просушки можно окрашивать пригодными дисперсионными и латексными красками или акриловыми лаками без предварительного грунтования. Перед дальнейшим покрытием пластическими материалами или стеклообоями, а также текстильными обоями требуется грунтование с помощью SaraGrund, а перед нанесением штукатурок на основе искусственных смол специальной грунтовкой под штукатурку Caparol-Putzgrund.

Нижняя температурная граница при применении

+5°C для подложки и воздуха

Хранение:

Caparol-Akkordspachtel fein, mittel и SF
Хранить в прохладном месте, но не на морозе.

Caparol-Füllspachtel P

Хранить в сухом месте, защищая от влаги. Макс. срок хранения в оригинальной заводской запечатанной упаковке 1 год.

Внимание:

Caparol-Akkordspachtel fein, mittel, SF и Caparol-Füllspachtel P не подходят для применения во влажных помещениях.

Caparol-Akkordspachtel fein, mittel и SF.
Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды

Caparol-Füllspachtel P

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их чистой водой. Не допускать попадания в сточные воды.


Утилизация отходов:

Caparol-Akkordspachtel fein, mittel, и SF
Во вторичную переработку сдавать только пустую упаковку. Жидкие остатки материала утилизируются, как краски на водной основе, а после высыхания могут быть утилизированы как отвержденные краски или как бытовой мусор.

Caparol-Füllspachtel P

Во вторичную переработку сдавать только абсолютно пустые пакеты. Отвержденные остатки материала могут быть утилизированы как смешанные строительные отходы.

Области применения

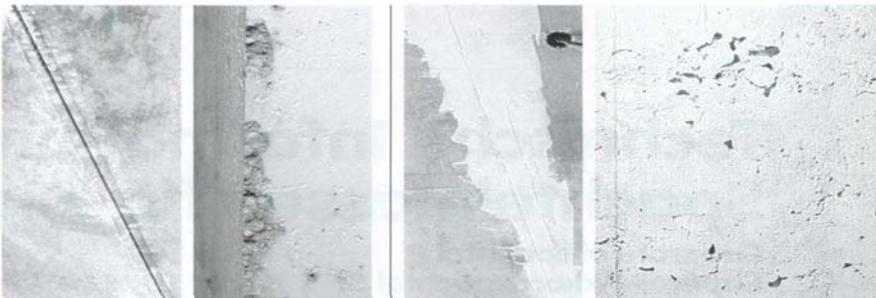

Стыки бетонного
филигранного
перекрытия.

Участки с выбоинами
в штукатурке и бетоне.

Бетонное филигранное
перекрытие с
прошпатлеванным
стыком.

Необработанный пористый
бетон. Потолок, обработанный
методом набрызгивания.

Подходящие подложки и их предварительная обработка

Подложки должны быть свободны от загрязнений, разделяющих веществ и быть сухими.

В зависимости от состояния подложки перед шпатлеванием необходимо нанести подходящую грунтовку. Старые глянцевитые покрытия шлифовать.

Шпатлевка Caparol-Füllspachtel P

Последовательность операций:

Отбить или зашлифовать возможные заусенцы и удалить загрязненные участки. Содержимое мешка с порошкообразной шпатлевкой Caparol-Füllspachtel P (25 кг) затворить примерно в 18 л воды, хорошо перемешать электромешалкой. Швы, межпанельные стыки, трещины, выбоины и усадочные раковины зашпатлевать шпатлевкой-заполнителем Caparol-Füllspachtel P. Caparol-Füllspachtel P можно наносить за один рабочий проход слоем до 20 мм. Швы и глубокие участки рекомендуется шпатлевать в два прохода.

Жизнеспособность шпатлевки:

после смешения в пределах 20-30 мин.

Расход материала:

Швы: около 400 г /м при глубине и ширине шпатлевания 10 мм.
Шпатлевание поверхностей и исправление дефектов: около 1500 г/м²/мм слоя.

Время сушки:

В зависимости от влажности, температуры и толщины не менее 12 часов, при больших толщине соответственно больше.

Шпатлевка Caparol-Akkordspachtel SF

Торкретирование с набрызгиванием:

Рационально и экономично можно нанести покрытия с последующим набрызгом в структуру на стены и потолки из элементов сборного железобетона, из гладкого (после распалубки) монолитного бетона, а также из газобетона и гипсовых строительных плит методом тонко-слоистой штукатурки, применяя для этого мощные приборы для набрызгивания штукатурки.

Последовательность операций:

Нанести сразу на всю обрабатываемую поверхность торкретированием насыщенный слой неразбавленной, готовой к применению, шпатлевки для торкретирования Caparol-Akkordspachtel SF и немедленно разровнять и загладить всю поверхность пригодным стальным инструментом.

После основательной просушки плоскосты шпатлеванных поверхностей можно приступить к нанесению Caparol-Akkordspachtel SF набрызгиванием, варьируя структуру покрытия от тонкой до грубой. Вид структуры поверхности будет зависеть от консистенции (степени разбавления материала) и диаметра форсунки применяемого прибора-распылителя. Нанесение шпатлевки методом набрызга в структуру особенно рекомендуется для потолков, которые в дальнейшем не будут подвергаться никакой обработке.

Расход материала:


Нанесение торкретированием: около 1500 г/кв.м на каждый миллиметр слоя.
Структурирование поверхности методом набрызгивания: около 400–700 г/кв.м.
Макс. толщина за один проход: 2-3 мм.

Продолжительность сушки:

В зависимости от влажности, температуры и толщины слоя 12 – 48 ч.

Внимание:

Вследствие применения естественных наполнителей возможны небольшие расхождения по тону. Если покрытие наносится методом набрызгивания и в дальнейшем должно оставаться неокрашенным, то рекомендуется следить за совпадением номеров партии шпатлевки. Рекомендуется однако перекраска дисперсионными красками Caparol, добывается большая нагружаемость поверхности. При применении устройств, подающих штукатурку, особенно новые винтовые конвейеры и рукава могут подвергнуться сильному износу. Учитывайте рекомендации изготовителя.

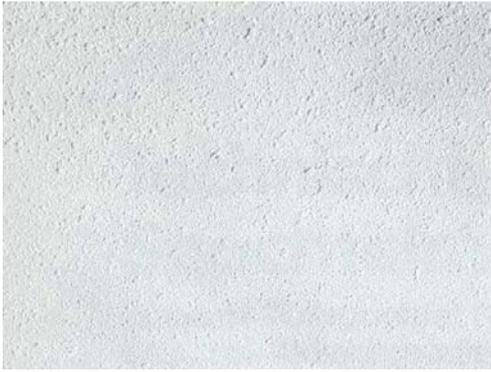


Готовое распыленное покрытие



Необработанный бетон



Структурная штукатурка

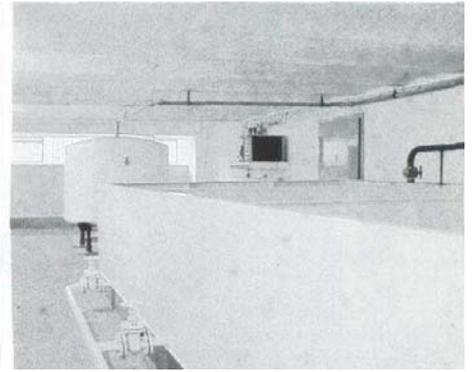

Влажные помещения

Особые указания по выполнению плоского шпатлевания и набрызгивания поверхности:

В больших помещениях сначала следует выгладить потолок, и лишь затем приступить к набрызгиванию штукатурки на стены. Однако в этом случае верхнюю часть стен (т.н. вершину) необходимо обработать методом торкретирования и загладить до высоты, достигаемой с пола, одновременно с потолком. А затем шпатлевка наносится и разравнивается на нижней части стен. После выглаживания и легкой просушки осуществляют доводку всех углов мокрой кистью для радиаторов. Образовавшиеся скопления шпатлевки (т.н. гнезда) и пузыри необходимо зашпатлевать вручную. На проступившие пятна ржавчины, после хорошей просушки шпатлевочной массы, торцевым методом нанести изолирующий слой подходящего антикоррозионного продукта, на пример Saralac Allgrund.

На очень гладких бетонных поверхностях потолков, не имеющих заусенцев и раковин, можно выполнять набрызгивание без предварительного разравнивания поверхности.

Рабочая бригада и распределение обязанностей:

Бригада отделочников состоит из 2–3 человек. Один мастер, работающий распылительной установкой, 1 шпатлевщик и затирщик, 1 подручный, подающий оборудование и материалы.

Защитные приспособления:

Для экранирования дверных и оконных проемов хорошо зарекомендовали себя изготовленные в соответствии с размерами деревянные рамы, обтянутые полимерной пленкой. Очень экономична оклейка макулатурной бумагой с применением разбавленного клейстера на водной основе.

Пригодные распылительные установки и компрессоры:

Для нанесения Caparol-Akkordspachtel SF пригодны приборы для торкретирования и мощное оборудование для безвоздушного напыления. С пистолет для безвоздушного напыления удалять все фильтры.

Диаметр сопла: 0,036-0,043 дюма.

Давление: около 180-200 бар.

Рекомендуется применить рекомендуемые изготовителями специальные пистолеты с повышенной пропускной способностью.

Для безвоздушного напыления температура материала должна быть мин. 10°C.

Шпатлевка Caparol-Akkordspachtel fein und mittel (тонкая и средняя)

Плоскостное шпатлевание вручную:

Шпатлевку Caparol-Akkordspachtel перед нанесением необходимо основательно перемешать и наносить стальной шпатель-гладилкой. После первичного схватывания обработанную поверхность увлажнить и затереть войлочной теркой или зашлифовать в сухом виде. Устанавливая соответствующую вязкость (добавление воды макс. 5-10%) можно наносить Caparol-Akkordspachtel fein и mittel также методом набрызгивания. Дальнейшая обработка любыми материалами фирмы Caparol согласно инструкциям по их применению

Внимание:

Для изготовления особенно гладких поверхностей применить Caparol-Akkordspachtel fein. Вследствие применения натуральных наполнителей возможны небольшие отклонения в цветовых тонах. Если покрытие наносится методом набрызгивания и в дальнейшем должно оставаться неокрашенным, то при шпатлевании с последующим набрызгиванием рекомендуется следить за совпадением номеров партии шпатлевки. Рекомендуется перекраска дисперсионными красками Caparol, тем замыв добывается лучшая нагрузкаемость, часто необходимая на внутренних поверхностях.

Расход материала:

Тонкая:

около 1800 г/кв.м на каждый миллиметр слоя.

Средняя:

около 1800 г/кв.м на каждый миллиметр слоя.

Макс. толщина слоя/ проход

Тонкая 2-3 мм, средняя 3-4 мм.

Продолжительность сушки:

В зависимости от влажности, температуры и толщиной слоя около 12-24 часов.

Capalith-Fassadenspachtel P

Для шпатлевания во влажных помещениях следует применять Capalith Fassadenspachtel P. Руководствуйтесь Технической информацией № 720.

Указания

Техническая консультация.

Техническая консультация:

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, то следует проконсультироваться с нами или с нашими сотрудниками отдела сбыта. Мы с удовольствием дадим Вам подробные советы с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая консультация по срочным вопросам

Internet: www.caparol.com

LACUFA GmbH

Lacke und Farben

Schnellerstr. 141

D-12439 Berlin

Tel. +49 (0 30) 63 94 62 75

Fax +49 (0 30) 63 94 63 78

e-mail: info.berlin@caparol.de

Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH

Roßdörfer Straße 50

D-64372 Ober-Ramstadt

Tel. +49 (0 61 54) 71 17 10

Fax +49 (0 61 54) 71 17 11

e-mail: kundenservicecenter@caparol.de

Техническая информация № 715R по состоянию на март 2004.

Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.